


Sligo M.200

Priz Hızlandırıcı Harç Katkısı

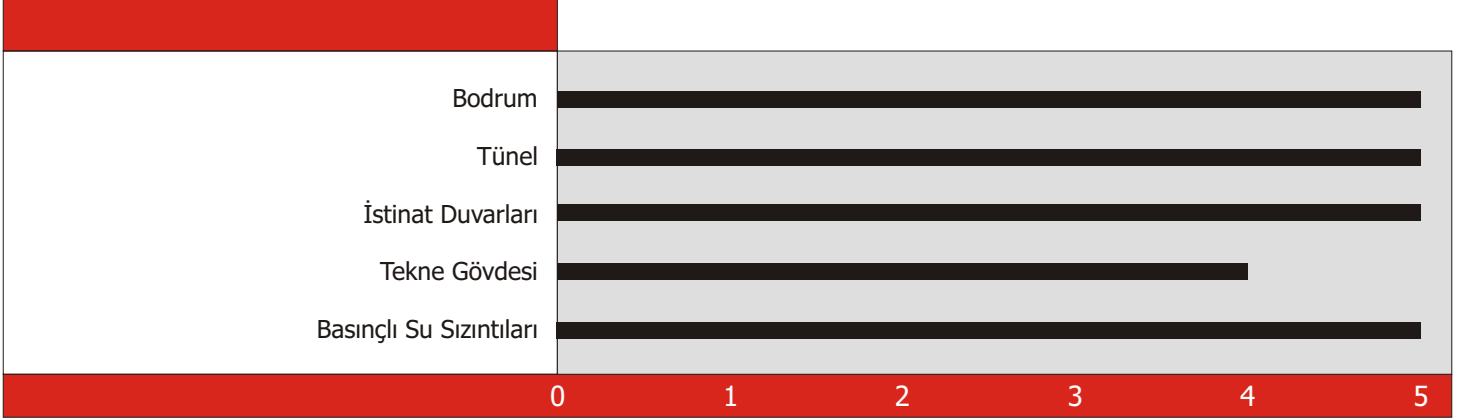

0: Uygun Değil 5: Uygun

Tanımı

Sligo M.200, kullanıma hazır sıvı halde su geçirimsizlik sağlayan, çimento ile karıştırıldığında 15 - 20 saniye içerisinde ani sertleşerek (şok priz olarak) şiddetli su sızıntılarını durduran harç katkı malzemesidir.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzeyde basınçlı suyun geldiği delik ve/veya çatlak alanlar yaklaşık 2 - 3 cm çapında ters konik şeklinde derinleştirilerek suyun belli bir yerden sızmasına müsaade edecek şekilde drenajı yapılmalıdır. Yüzey gevşek katmanlardan arındırılarak yüzey temizliği yapılarak yüzey uygulamaya hazırlanmalıdır.

Kullanım Şekli

Sligo M.200 plastik bir kaba 1 hacim konulmalı ve üzerine 2 hacim taze portlant çimento eklenerek hızlıca karıştırılmalıdır. Karışım hamur haline geldiğinde çok hızlı bir şekilde suyun geldiği ters konik şeklindeki derinleştirilmiş boşluğa sıkıca bastırarak tampon yapılmalıdır. Hamur iyice sertleşene kadar (bu süre yaklaşık 30 saniye) bastırılarak tutulur.

Dikkat Edilecek Hususlar

- Uygulama esnasında mutlaka lastik eldiven ve gözlük kullanınız.
- Cilde temas etmesi durumunda bol sirkeli su ile yıkanmalıdır.
- Göze sıçraması durumunda derhal temiz su veya %1 oranında seyreltilmiş borik asit çözeltisi ile yıkayıp hemen doktora gidiniz.
- Su ile seyreltilerek kullanılması kesinlikle tavsiye edilmez.
- Uygulamadan sonra artan harç tekrar kullanılmamalıdır ve yok edilmelidir.

Güvenlik Önlemleri

Yakıcıdır. Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile ve %1 lik borik asit çözeltisi ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama eldiven ve maske kullanılarak yapılmalı uygulama yapan kişi kollarına koruyucu krem sürmelidir.

2

Depolama

Ambalajlar üst üste 3 sıradan fazla dizilmemelidir. -10 °C üzerindeki sıcaklıklarda kapalı alanlarda depolanmalıdır.

Ambalaj Şekli

10 kg'lık Plastik bidonlarda ve 250 kg'lık Sac varillerde satışa sunulmuştur.

Teknik Özellikler

Renk	: Kırmızı Transparan
Görünüm	: Sıvı
İçerik	: Klorür içermez
Yoğunluk	: 1250 gr/lt
pH değeri	: Alkali
Raf ömrü	: 18 ay oda sıcaklığında