


# Sligo Latex

## Harçta Su Geçirimsizlik ve Yapıştırma Katkısı

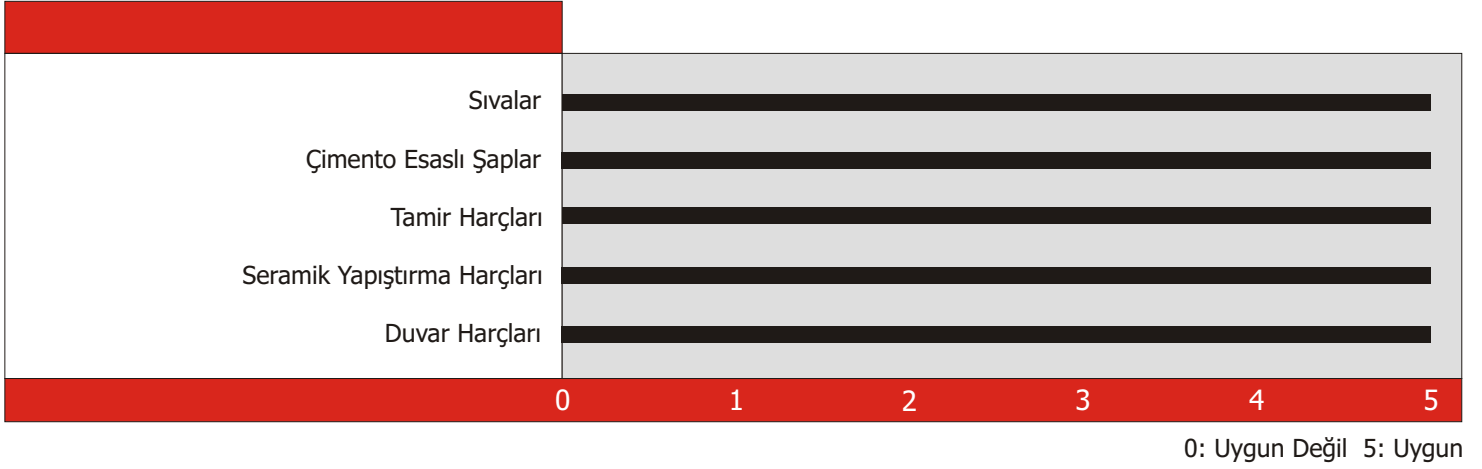

### Tanımı

Sligo Latex, çimento esaslı harç karışımlarında iyi bir yapışma etkisi ve su geçirimsizlik özelliği oluşturmak amacıyla geliştirilmiş sıvı, sentetik kauçuk emülsiyon malzemesidir.

### Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde gevşek bir katman olmamasına dikkat edilmelidir. Var ise kazınmalı temizlenmeli ve temizleme esnasında oluşan boşluğun kalınlığına göre ince tip veya kalın tip Matala tamir harcı kullanılarak gerekli tamirat yapılmalıdır.

### Kullanım Şekli

Sligo Latex karışım suyuna 1:1 (Sligo Latex:Su) veya 1:4 (Sligo Latex:Su) oranında karıştırılarak kullanılır. Karışım suyu temiz olmalıdır. Püskürtme uygulamaları dışındaki tüm uygulamalarda aderans artırıcı astar olarak 1:1 (Sligo Latex:Su) karışımı ile 1:1 (Çimento:Kum) karışımları birleştirilerek yüzeye fırça yardımı ile sürülür ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilir. Sıva yada şap uygulaması yapılırken yüzeye önceden sürülmüş olan yapıştırma tabakası henüz kurumamış olmalıdır.

### Dikkat Edilecek Hususlar

- +8 °C nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
- Taze uygulanmış harcı soğuk ve dondan koruyunuz.
- Sıvalar ve döşeme şaoları gerektiği şekilde kür edilmelidir.
- Gerektiğinden fazla yapılan karışım yapılmamasına dikkat edilmelidir. Bu durum harca çok fazla hava sürüklenmesine sebebiyet verir.
- Uygulama yapılacak yüzeyde su birikintisi ve nem olmamasına dikkat edilmelidir.
- Sligo Latex mutlaka çimento ve türevi malzemelerle birlikte kullanılmalıdır. Tek başına yapıştırma maksatlı kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

## Güvenlik Önlemleri

Risksiz ve tehlikesizdir. Yanıcı değildir. Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır

2

## Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

## Depolama

Ambalajlar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir. +5 °C ile +25 °C arası sıcaklıkta kapalı alanlarda depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığı aşırı sıcak ve dondan korunmalıdır.

## Ambalaj Şekli

10 kg'lık Plastik bidonlarda ve 200 kg'lık Sac varillerde satışa sunulmuştur.

## Teknik Özellikler

Renk	: Beyaz
Görünüm	: Sıvı
İçerik	: Sentetik kauçuk esaslı
Yoğunluk	: 1050 gr/lit
pH değeri	: 8 - 12
Sarfiyat	: 1 m <sup>2</sup> de 1 cm kalınlık için Su:Çimento = 1:2 ve Kum:Çimento = 1:1 ise Sligo Latex 2.3 kg Su 2.3 kg Kum 4.6 kg Çimento 4.6 kg olarak karışım yapılmalıdır.
Donma noktası	: -5 °C
Uygulama ısısı	: +8°C , +30°C
Raf ömrü	: 12 ay oda sıcaklığında