


Matala Fuga C.700

Çimento Esaslı, Flex Derz Dolgu Malzemesi

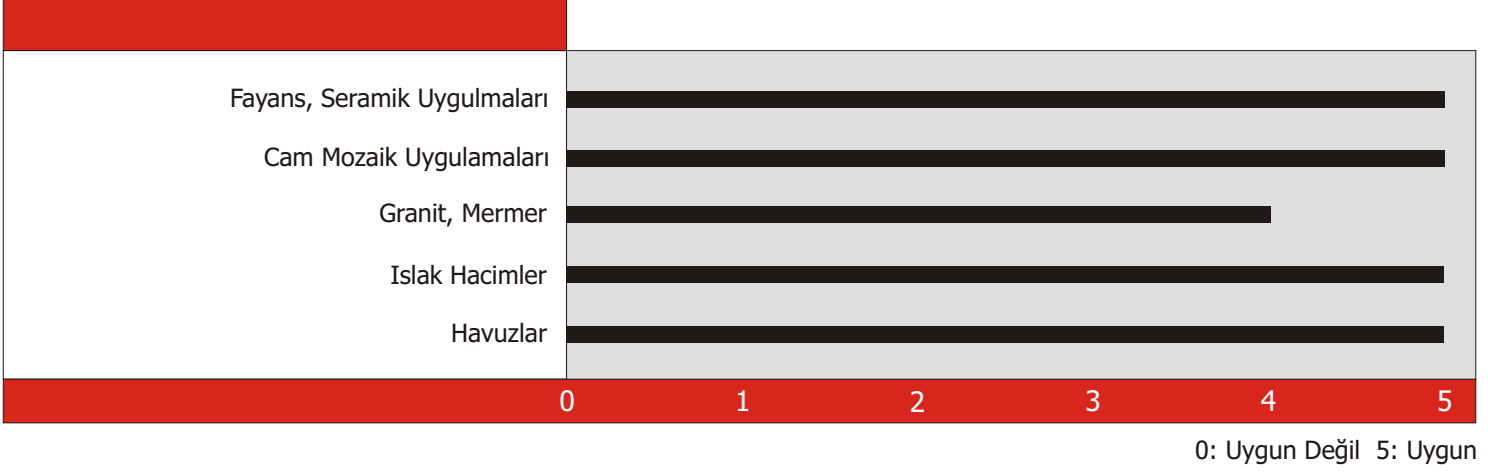

Tanımı

Çimento esaslı fayans, seramik, mermer, granit, cam mozaik ve benzeri kaplama malzemelerinin derz dolgu elemanı olarak kullanılan su geçirmez özellikte ısı genleşme büzülme ve titreşime dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde gevşek bir katman olmamasına dikkat edilmelidir. Uygulamadan önce yapıştırıcı malzemenin kurumması beklenmeli ve kurumuş yapıştırıcı kalıntıları fuga boşluklarından temizlenmelidir.

Kullanım Şekli

Matala Fuga C-700, toz karışımı yeteri kadar su konulmuş kaba (yaklaşık 7 lt) yavaşça dökünüz. Karışım mikser yardımı ile topaksız hale gelene dek karıştırılır. Karışım 3 - 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılıp kullanılır. Hazırlanan karışım plastik veya kauçuk mala yardımı ile derz boşluklarını dolduracak şekilde çekilerek sürülür. Fazla malzeme yüzeye çapraz bir yönde çekilerek mala yardımı ile alınır. Derz dolgu malzemesi parmak basıncına dayanacak kadar sertleştiğinde nemli bir sünger yardımı ile yüzey temizlenir. Uygulamanın ertesi günü seramikler kuru bir bez ile temizlenip parlatılır.

Dikkat Edilecek Hususlar

- Kurumaya başlamış ürüne tekrar su ve toz ilave edilmemelidir.
- Fazla su ürünün nihai mukavemetini kötü yönde etkileyeceğinden gerekli su miktarı dışında ilave su girmeyiniz.
- Düşey uygulamalar için su oranı bir miktar düşürülebilir.
- Derin derz boşluklarında malzeme temizlenmeden önce çökmesi beklenmelidir.
- İlk kuruma süresi tamamlanmadan ıslak temizleme işlemi yapılmamalıdır.
- Renkli derz dolgu uygulamalarında aynı cepheye, aynı üretim numarasına sahip ürünlerin kullanılmasına dikkat ediniz.

Güvenlik Önlemleri

Risksiz ve tehlikesizdir. Yanıcı değildir. Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temas etmemesine dikkat edilmeli. Etmesi halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Çimento içermesi nedeniyle su ile reaksiyona girdiğinde alkali bir yapı oluşturur. Tamamen sertleştiğinde fizyolojik ve ekolojik bir yapı oluşturmaz.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir. Kurumuş ürünler sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

Depolama

Torbalar üst üste 10 sıradan fazla dizilmemelidir. +5 °C ile +25 °C arası sıcaklıkta kapalı alanlarda depolanmalıdır.

Ambalaj Şekli

25 kg'lık PE katmanlı Kraft torbalarda satışa sunulmuştur.

Teknik Özellikler

Renk	: Standart Gri, talebe göre değişken
Görünüm	: Toz
İçerik	: Çimento esaslı
Yoğunluk	: 1600 gr/lit (karışımın)
Fuga sarfiyatı	: 30*30 seramik 4 mm derz boşluğu : 450 gr/m ² 30*30 seramik 5 mm derz boşluğu : 550 gr/m ² 30*30 seramik 6 mm derz boşluğu : 650 gr/m ²
Uygulama ısı	: +10°C , +30°C
Çalışma zamanı	: 30 dakika
İlk kuruma	: 3 - 4 saat
Son kuruma	: 24 saat
Parlama noktası	: Yok
Basınç mukavemeti	: 30 N/mm ²
Eğilme dayanımı	: 10 N/mm ²
Kopma dayanımı	: 1,5 N/mm ²
Raf ömrü	: 6 ay oda sıcaklığında

